



## ETG1CO300

ETG1CO300 är en CO givare med transmitter 4-20mA. Denna modell används främst i parkeingshus eller parkeringsgarage.

ETG1CO300 är monterad i en robust aluminiumkapsling med IP40 klassning.

Enheten är gjord för väggmontage.

ETG1CO300 är TÜV godkänd och följer riktlinjerna i VDI 2053.

### Teknisk data

#### ETG1CO300

<b>Matningsspänning:</b>	20-28VDC
<b>Effektförbrukning:</b>	2,5W
<b>Gastyp:</b>	CO (Kolmonoxid)
<b>Mätområde:</b>	0-300 ppm i luft
<b>Utgångssignal:</b>	4-20mA, 2-tråd (Max 300ohm)
<b>Vikt:</b>	500 g
<b>Kapsling:</b>	IP40 Aluminium
<b>Mått:</b>	85 x 90 x 65mm
<b>Omgivningstemp:</b>	-10 till +40°C
<b>Luftfuktighet:</b>	10 till 95°C
<b>Lufttryck:</b>	700 - 1300 hPa
<b>Givartyp:</b>	Elektro-Kemisk
<b>Noggrannhet:</b>	≤ 3 ppm
<b>Responstid <math>t_{90}</math>:</b>	< 60 sek
<b>Linjäritet:</b>	≤ 2% vid 300 ppm CO, enl. VDI 2053


### Priser:

ETG1CO300

2250,- exkl. moms

### Teknisk information

#### Inkoppling

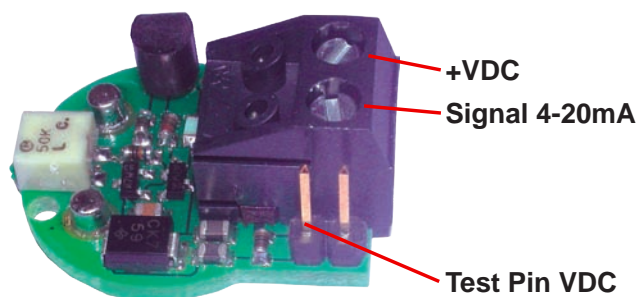

#### Inkoppling

Före montering av kablar, koppla loss transmittern från givaren genom att dra kretskortet enligt bilden nedan. Koppla in kablar och tryck fast transmittern igen.

