

1-fas skyddstransformator

typ **PSS 32**



Skyddstransformator för generell användning i system inom spänningsband I.

Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för matning av SELV-kretsar och PELV-kretsar. Transformatorn är tredjepartscertifierad.

- Passar normcentral (4 moduler)
- Kortslutningssäker (skyddad med PTC)
- Förbättrad fastsättning på DIN-skena
- Utökat kopplingsutrymme

Artikel nummer: 6024-0174 E-nummer: 52 040 03

Inspänning: 230 V 50-60 Hz

Utspänning: 24,0 V

Effekt: 32 VA

Vikt: 0,8 kg.



Kapslingsklass: IP40

Omgivningstemp: max. 40°C

Utförande: Hårdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagålig, själv-slocknande termoplast. Dubbelisolerad. (behöver ej skyddsjordas) Primära och sekundära kopplingsplintar i skilda kopplingsrum. Sekundärt PTC-skydd, för att återställa utlöst strömskydd koppla ifrån nätspänningen.

Montage: Snäppfastsättning på 35mm DIN-skena i apparatskåp eller normlåda alternativt väggmontage med skruv.

Tillverkningsnorm: Elsäkerhet EN 61 558-1; EN 61 558-2-6
Emission EN 55 014-1; EN 61 000-3-2 / 3-3
Immunitet EN 55 014-2

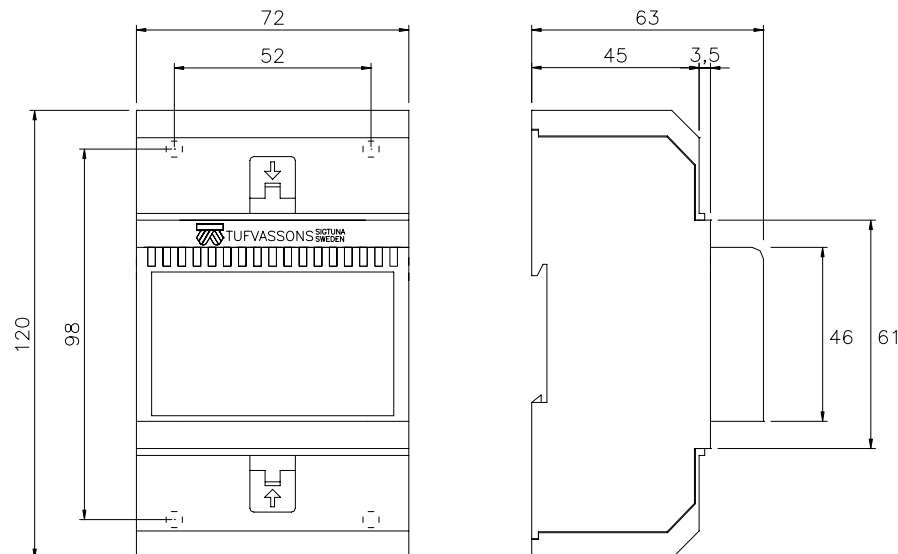

Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.



TUFVASSONS

Tel.: 08-594 809 00
info@tufvassons.se

Fax.: 08-592 527 68
www.tufvassons.se